



COP.0411.2.2025

STAROSTWO POWIATOWE	
w NYSIE	
Wydz. <i>l.dz.</i>	L.dz. <i>25046</i>
Wpłynęło 06. 06. 2025	
zał.	
Nr spr.	

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Prudniku na podstawie zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie powiatu.

KIEROWNIK
[Signature]
Bartosz Jania

Załącznik:

- 1) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku

Do wiadomości:

- 1) aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Prudniku

ul. Rynek 1

48-200 Prudnik

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W PRUDNIKU
NA OBSZARACH POWIATÓW PRUDNIK, GŁUBCZYCE, NYSA, KRAPKOWICE
NA ROK 2024**

PRUDNIK, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie powiatów Prudnik Głubczyce, Nysa, Krapkowice przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Prudniku.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współdziałanie w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,

l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych


na śródlądowych drogach wodnych,

m) współdziałanie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,

n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,

o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Prudnik wynosi 357,916 km, wałów przeciwpowodziowych 27,65 km. Ponadto nadzór administruje suchy zbiornik przeciwpowodziowy Jarnołówek oraz 25 szt. obiektów piętrzących.

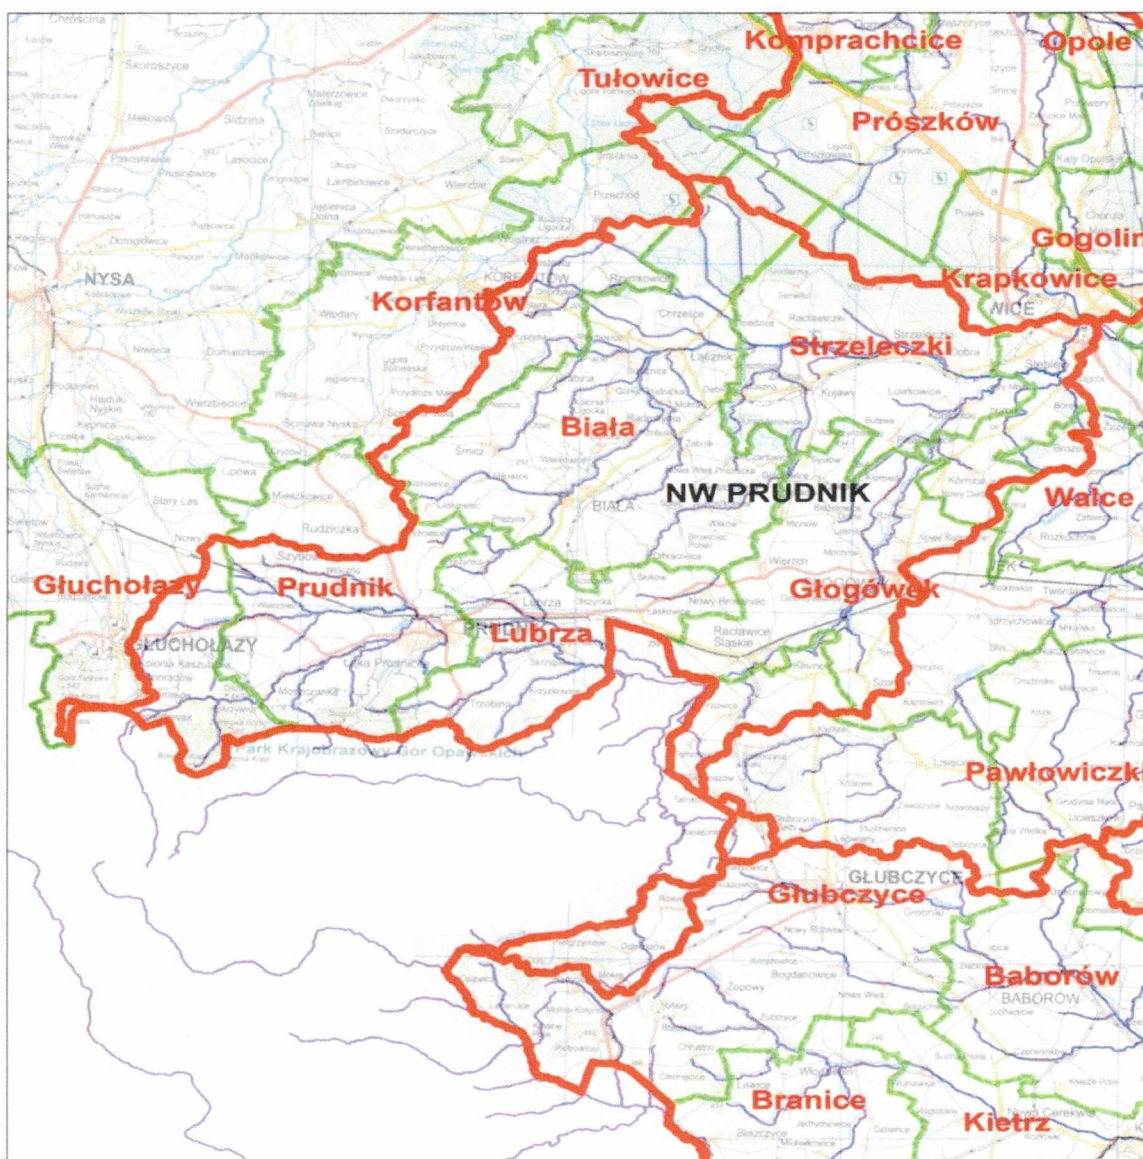

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Opolu	Prudnik	Głubczyce	Głubczyce
		Prudnik	Prudnik
			Lubrza
			Biała
			Głogówek
		Nysa	Głucholazy
			Korfantów
		Krapkowice	Krapkowice
			Strzeleczy

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Prudniku.

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac brutto zł
1.	Lubrza	Awaryjne udrożnienie rz. Browiniecki km: 18+800-19+200 m. Nowy Browiniec (rozmiar rzeczowy: 0,4 km)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Wycinanie zakrzaczeń i podszycia, roboty ziemne wykonane koparkami, wykonanie budowli w formie koszy siatkowo-kamiennych lub materacy gabionowych. Wykonanie płotów z żerdzi, skarpowanie brzegów, ręczne usuwanie namułu z cieków.	48 925,34
2.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koszenie wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 4 -Koszenie wałów rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie - rębak.	43 111,55
3.	Głuchołazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 7 pn.: Koszenie suchego Zbiornika Jarnońtówek na rz. Złoty Potok na terenie NW w Prudniku	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	23 888,46
4.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Czarny km: 0+000- 7+410 m. Łącznik, Pogórze (rozmiar rzeczowy: 7,410 km).	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie, ręczne usuwanie namułu, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, nadzory przyrodnicze	54 246,08
5.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Rzymkowicki km 0+000 – 4+850, 5+960-8+630 m. Chrzelice, Rzymkowice (rozmiar rzeczowy: 7,520 km)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, , oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie, ręczne usuwanie namułu, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, nadzory przyrodnicze	56 398,45

6.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Dębowiecki w km: 0+030- 2+500 m. Prudnik, Łąka Prudnicka (rozmiar rzeczowy: 2,470 km)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie, nadzory przyrodnicze	21 001,02
7.	Strzeleccki	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeki Zieliński km:0+000-2+650 m. Zielina (rozmiar rzeczowy: 2,65 km).	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, Wycinanie zakrzaceń i podszycia, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie zatorów.	20 724,27
8.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Zabudowa wyrw rzeka Kanał Ulgi rzeki Osobłoga m. Leśniki, Kierpień	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczanie terenu po wycince – rębak. Wykonanie narzutu kamiennego – naprawa ubezpieczenia, zabudowa wyrwy, roboty ziemne, humusowanie skarp.	65 011,65
9.	Prudnik, Biała, , Głogówek, Krapkowice, Strzeleccki	Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. Na terenie ZZ Opole dla części nr 2 Konserwacja jazów na terenie Nadzoru Wodnego Prudnik	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie krzaków i podszycia. Konserwacja urządzeń wyciągowych budowli piętrzących. Przygotowanie do malowania oraz malowanie konstrukcji, uzupełnienie niebrojonych ścian, izolacje przeciwwodne, przeciw zwilgoceniu.	18 254,68
10.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp rzeki Kanału Ulgi rzeki Osobłogi	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaceń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką.	24 818,40
11.	Strzeleccki Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie); rzeka Biała km 6+800-17+680 m. Strzeleccki, Racławiczki, Łącznik (rozmiar rzeczowy: 10,88km)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie, ręczne usuwanie namułu, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie zatorów, nadzory przyrodnicze	110 926,32

12.	Prudnik Głucholazy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): koszenie wałów p-pow, skarp rzeki Złoty Potok (I, II etap)	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaceń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką.	113 259,60
13.	Głucholazy	Awaryjne usunięcie naniesionych konarów i gałęzi na suchym zbiorniku Jarnołtówek	Usunięcie mas ziemnych wraz z zanieczyszczeniami ze skarpy, wału ziemnego oraz rumoszu z koryta przed zaporą, oczyszczenie niecki wypadowej z rumoszu	60 331,50
14.	Prudnik Biała Korfantów	Usuwanie zatorów, tam bobrowych oraz żeremi z koryt cieków na terenie Zarządu Zlewni Opole. Obszar działania Nadzór Wodny rz. Prudnik m. Prudnik, Łąka Prudnicka, Wierzbiec, rz. Rzymkowski, m. Pogórze, Rzymkowice, Stara Jamka	Usuwanie zatorów z drzew i gałęzi z uprzątnięciem terenu koryta, usuwanie tam bobrowych, rozbiórka ręczna i mechaniczna, wywóz i utylizacja materiału z tamy.	6 592,80
15.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Potok Z Lasu km:0+00-5+300 m. Chrzelice (rozmiar rzeczowy: 5,300km)	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczanie terenu po wycince – rębak. nadzory przyrodnicze	50 374,65
16.	Głogówek, Strzeleccki	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Rudnia km:0+000-7+300 m. Kierpień, Pisarzowice (rozmiar rzeczowy:7,300 km)	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, Oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem – rębak, nadzory przyrodnicze - ichtiolog	53 812,50
17.	Strzeleccki	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Browiniecki w km: 0+000-9+750 m. Kujawy	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, Oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem – rębak, nadzory przyrodnicze	99 906,75
18.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Słokowski km: 6+100-12+500 m. Wilków, Gostomia, Browiniec Polskie (rozmiar rzeczowy: 6+400 km)	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, Oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem – rębak,	67 736,10

			nadzory przyrodnicze	
19.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Rzeka Osobłoga – zabudowa wyrw w m. Rzepcze	Ręczne wykoszenie porostów, gęstych traw ze skarp, wykonanie narzutu kamiennego, naprawa ubezpieczenia, humusowanie skarp, zabudowa wyrwy w skarpie rzeki	98 877,24
20.	Prudnik, Biała, Strzeleczy, Lubrza	Wycinka drzew i krzewów na terenie ZZ Opole dla części 5 – Wycinka drzew oraz krzewów na terenie NW Prudnik	Ścinanie drzew przy użyciu podnośnika – pocięcie na kłocki i przygotowanie do transportu, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince – rębak, wywiezienie gałęzi, pielęgnacja drzew	32 964,00
21.	Głucholazy	Awaryjne popowodziowe zabezpieczenie brzegu prawego rzeki Złoty Potok w miejscowości Pokrzywna 14.	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonane koparkami, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem materiały w nasyp, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem materiału w nasyp - grunt kat. IV -analogia	285 882,75
22.	Głucholazy	Awaryjne popowodziowe zabezpieczenie brzegu prawego rzeki Złoty Potok w miejscowości Jarnołówki 131	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonane koparkami, roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem materiały w nasyp, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego	338 102,40

23.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Szybowski km: 0+000-3+000 m. Niemysłowice	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie tam bobrowych	40 836,00
24.	Głogówek, Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Potok Browiniecki km: 9+750-18+100, m. Mionów, Wierzch	ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, mechaniczne wykoszenie koparkami, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieku, nadzory przyrodnicze	75 367,02
25.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Potok Piechocicki w km 0+000-6+000 m. Pogórze, Piechocice	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie tam bobrowych	63 960,00
26.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Trzebiniecki w km: 2+100-4+180 m. Trzebina	Wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką, udrażnianie koparko-odmularkami cieku, ręczne usuwanie namułu z cieku	43 750,49
27.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Graniczny w km: 0+00-1+800 m. Trzebina (zakres rzeczowy: 1,7 km)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką, udrażnianie koparko-odmularkami cieku, ręczne usuwanie namułu z cieku	32 363,27

28	Strzeleczyki	Awaryjne popowodziowe usuwanie zatorów na kanale „K” w km 0+000-0+370 m. Raclawiczki	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, oczyszczanie jazu (oczyszczanie przęsł wraz z szandorami), usuwanie zatorów z drzew i gałęzi.	34 701,99
29	Głubczyce	Awaryjne popowodziowe usuwanie zatorów na cieku Wielki Potok w km: 1+700-4+700 w m. Pielgrzymów	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką, Udrażnianie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm, Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi.	55 525,28
30	Prudnik	Awaryjne popowodziowe usuwanie zatorów na cieku Szybowski w m. Szybowice	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km, Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m, Udrażnianie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm, , usuwanie zatorów z drzew i gałęzi.	56 396,85
31	Głogówek	Awaryjne popowodziowe usunięcie drzew z koryta rzeki Osobłogi w Głogówku i z koryta Młynówki Głogówek w Dzierżysławicach	Usunięcie zatorów z drzew o śr. 120-150 cm polegające na odcięciu karpiny pnia z pozostawieniem karpiny na skarpi oraz usunięcie zalegających w korycie konarów z uprzątnięciem terenu, wycinanie zakrzaczeń i podszycia z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką	18 381,60

32	Głucholazy	Awaryjna zabudowa wyrwy na rz. Złoty Potok w km 13+500-13-550 celem zabezpieczenia drogi gminnej i słupa energetycznego niskiego napięcia w m. Jarnołówce	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. IV o objętości do 1,50 m3/m, Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem materiału w nasyp - grunt kat. IV -analogia, Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego luzem z brzegu z transportem,	251 768,70
31	Głogówek	Awaryjna zabudowa wyrwy w wale przeciwpowodziowym rzeki Osobłoga w m. Raclawice Śląskie	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, Umocnienie skarpy odwodnej bentomatą z zakotwieniem w nasypie wału i wkopaniem w stopę wału na głębokość 1,0 m, Formowanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II, Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-II, Warstwa ochronna gr. 50 cm z gruntu piaszczystego na bentomacie, Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm	128,731,96

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2018.2268

Kwartał	Zgody wodnoprprawne na podstawie art. 397 ust.3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	6	83
II	6	52
III	9	43
IV	7	86
ROCZNIE	28	264